


Meerjarenonderhoudsplan

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp



Algemene Objectgegevens

Code

Code 90772-2023

Object

Naam VvE Mauritsstaete

Aantal eenheden 37

Plaats Leiderdorp

Inspecteur M. Derks

Inspectiedatum 28-4-2023

Opdrachtgever

Naam VVE Beheer B.V.

Contactpersoon Mevrouw K. Nederpelt

Adres Ampèrelaan 4

Postcode 2289 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1192
2280 CD
Rijswijk

Telefoon 070-3072670

E-mailadres onderhoud@vve-beheer.nl

Technisch

Bouwjaar 1986

Financieel

Prijspeil 28-4-2023

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschoond.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde gevels;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlinderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

Opmerkingen eigenaar

Aan ons is gevraagd om aandacht te geven aan de volgende onderdelen:

- dakbedekking
- betonvloer bergingen
- beglazing appartementen en algeme ruimte
- alternatief voor gasgestookte individuele CV-installatie.

De noodverlichting met pictogram vluchtweg suggereert dat de batterij niet meer funktioneert. We hebben na telefonisch overleg begrepen dat deze wel functioneren. Signalering is verkeerd.

Gas gestookte installaties kunnen door warmtepompen vervangen worden of door mogelijkheden door de gemeente over een warmtenet. Niet duidelijk wat de gemeente Leiderdorp in de planning heeft.

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijke offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kunnen wij, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

De conclusie van het Meerjaren Onderhoudsplan heeft een opsomming weergegeven van de onderhoudswerkzaamheden die aan het gebouw dienen te worden uitgevoerd. Groot onderhoud (onder andere: het vervangen van de dakbedekking, kozijnvervanging en eventuele ventilatie voorzieningen maar ook CV-installaties) creëert voor de VVE de kans om energiebesparende maatregelen aan het gebouw te implementeren.

Bij grootschalige diepterenovaties gaan niet alleen de kosten voor energie naar beneden maar vaak ook de kosten voor het groot onderhoud. Dergelijke renovaties vergen vaak aanzienlijke investering. Indien de VvE in de energiebesparende maatregelen wil investeren adviseren wij om een energiemaatwerkadvies voor het gebouw op te stellen. Op basis van het advies kan een plan van aanpak voor de werkzaamheden samen met de VVE worden opgesteld. De benodigde investering voor een bepaald besparingspakket wordt samen met de besparing op energie en onderhoud doorgerekend in de kasstroom van de VvE. Dit levert een goed inzicht op of een bepaald plan haalbaar is en wat de financiële consequenties zijn voor de service kosten.

In het klimaatakkoord, terugdringen van broeikaseffect, van 28 juni 2019 is afgesproken dat de CO₂-reductie in 2050 tot 0 teruggebracht moet zijn. Dit wordt ook aangeduid met Nul op de Meter (NoM ready). In de Klimaatwet is afgesproken dat voor 2030 minimaal een reductiedoel is vastgesteld van -49% CO₂ ten opzichte van 1990.

De komende jaren 2019-2023 worden door de overheid nog nadere uitgangspunten bepaald zoals subsidies en verhogen van reductiedoelen.

Verduurzaming en energie besparing voor de bestaande gebouwen kunnen op verschillende vlakken worden gerealiseerd zoals veranderen van warmte bron, toepassing van PV-panelen, opvang van regenwater, groene daken, isoleren van buitengevels en daken.

De meeste gebouwen hebben al een energie label, dit label gaat op den duur verdwijnen en gaat verder als CO₂ reductiewaarde.

Algemene Objectgegevens

Bij energiebesparing spelen gezondheid, comfort in het gebouw, kostenreductie en natuurlijk stijging van de verkoopwaarde van het gebouw een belangrijke rol.

Om de terugdringing van het broeikaseffect te realiseren heeft de overheid subsidie instrumenten ingezet. De subsidies kunnen bij verschillende instanties worden opgevraagd waarbij gemeenten ook aanvullende stimuleringsubsidies verlenen. Subsidie wordt ook verleend voor het opstellen van een duurzame energiemaatwerkadvies ook wel een groene Meerjaren Onderhoudsplan genoemd.

Voor de realisatie van het klimaatakkoord wordt door de overheid de energiebelastingen verhoogd om eigenaren van gebouwen te bewegen om te verduurzamen. In 2023 zal worden gezien of de voorgenomen verhoging op aardgas nog nodig is om de gewenste beweging voor verduurzaming te behouden.

Om inzicht te krijgen in de huidige energetische situatie dienen er gegevens bemaatigd te worden van het gebouw zoals de isolatiewaarde van het dak/gevels, verbruik van gas en stroom, weer gegevens en het conditieniveau van het gebouw van de bouwkundige, werktuigbouwkundige en technische installaties.

Op basis van deze gegevens en inspectie volgt een analyse met rekenmodellen waarin verschillende scenario's worden beschreven tot NoM niveau.

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de gebouw eigenaren kunnen de voorgestelde maatregelen dan verder in kaart worden gebracht.

Voor de goede orde wordt subsidie verstrekt wanneer minimaal een maatregel uitgevoerd worden binnen de gestelde voorwaarden.

In de bijlage geven we uitleg hoe een energetisch maatwerkadvies tot stand gebracht wordt.

Weersgesteldheid

Motregen

Elementenoverzicht

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk		1065,08 m2	
2110	Loodslabben opgaand werk		28,00 m1	0
2110	Kitvoeg trap naar kelder		12,00 m1	3
2110	Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm		110,40 m1	0
2121	Gevelelementen prefab beton		278,00 m2	
22	Binnenwanden			
2221	Binnenwand schoonmetselwerk		1,00 pst	0
23	Vloeren			
2320	Vloerconstructie beton bergingen (kelder)		353,32 m2	1
24	Trappen en hellingen			
2410	Buitentrap staal		2,00 st	0
31	Buitenwandopeningen			
3120	Kozijn buiten hardhout		782,58 m2	
3131	Entree deur hardhout		1,00 st	0
32	Binnenwandopeningen			
3230	Kozijnen binnen hout		276,39 m2	
3231	Binnendeur won.toeg. h.hout		37,00 st	6
3231	Binnendeur multiplex		76,00 st	
34	Balustrades en leuningen			
3410	Balustrade (verz.) staal balkons		55,20 m1	0
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel dubbelwandig		16,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol		1065,08 m2	2
4112	Gevelbekleding volkern		117,20 m2	
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking tapijt -binnenvloeren		580,00 m2	0
4321	Vloerafwerking coralmat inloop		6,00 m2	
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels		78,40 m2	0

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
45	Plafondafwerkingen			
4511	Plafondafwerking multiplex		29,00 m2	
4511	Plafondafwerking hwc-plaat kelder		353,32 m2	0
46	Schilderwerk			
4622	Binnenschilderwerk leuning hout transparant		13,20 m2	
4622	Binnenschilderwerk metaal - liftdeuren		8,24 m2	0
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant		27,20 m2	
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie		278,00 m2	0
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2		782,60 m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn,ramen en deuren hout dekkend		360,92 m2	0
4634	Buitenschilderwerk hek metaal		55,20 m1	
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend		29,00 m2	0
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond		130,00 m2	
4645	Binnenschilderwerk plafond hout / stucwerk dekkend		580,00 m2	0
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP dakopstanden opgaande gevel		28,00 m1	
4711	Dakbedekking APP		1633,50 m2	1
4711	Dakrandafwerking Plastisol afdekkap		377,50 m1	
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen metselwerk		8,00 st	0
52	Afvoeren			
5211	Stadsuitloop lood		17,00 st	
5211	Hemelwaterafvoer pvc		51,00 m1	0
5211	Doorvoer staal (onderuitlopen platte daken)		18,00 st	
5216	Vuilwaterpompen		1,00 st	0
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnenlamp		40,00 st	
6311	Elektra armaturen noodverlichtingsarmaturen		36,00 st	6
65	Beveiliging			
6511	Rookmelders		40,00 st	
6513	Brandslang haspel		10,00 st	0

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6513	Poederblusser		11,00 st	
66	Transport			
6611	Personenlift (Elektrische lift)		1,00 st	0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen		1,00 st	
90	Terrein			
9041	Betontegels (bestrating hoofdingang en de bergingen)		118,00 m2	1
9041	Betontegels (plat dak)		1,71 m2	
99	Algemeen			
9999	Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning		1,00 pst	0

Bevindingen NEN 2767

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 4-5-2023

Conditie 6

3231 Binnendeur won.toeg. h.hout

Tag

Alle deuren

B7EW01 Afdichting, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Aanpassen		1,00 pst	€ 10.285

Deuren dienen te voldoen aan Bouwbesluit 2012 voor brandwerendheid. In de deur ontbreekt brandwerende strip.



6311 Elektra armaturen noodverlichtingsarmaturen

Tag

Diverse locaties

E7EB01 Accu

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	

Activiteit:	2018	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1.860

Ter hoogte van 2/12/14/15/19/20/29/31/33/7/10 en 24



Conditie 3

2110 Kitvoeg trap naar kelder

Tag

Trapopgang


B7SB04 Gebreken aan kitwerken

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Serius	2	4	3	
--------	---	---	---	--

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1.771

Kimband aanbrengen en opstand kitten middels Triflex of gelijkwaardig.
In 2018 ook gemeld.



Conditie 2

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol

Tag

Liftofbouw

B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Ernstig	3	1	2	
---------	---	---	---	--

Activiteit:	2028	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.815

Gelijktijdig met buitenschilderwerk laten herstellen.



Conditie 1

2320 Vloerconstructie beton bergingen (kelder)

Tag


Bergingsgang

B4SC05 Scheuren niet constructief

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	2	1	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Coaten		1,00 pst	€ 11.810

Scheurvorming zichtbaar en mechanische beschadigingen. Voorstel is de komende jaren dit te monitoren en desgewenst een afwerklaag aan te brengen. Post hiervoor is opgenomen.



4711 Dakbedekking APP

Tag


Dakvlak 1 en 2

B6GB02 Subelementen manco, gebreken aan ventilatiepijpjes, ontbreken van draadbolroosters

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	2	1	

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 443

Kapjes ontbreken.



Totaal object

€ 27.984

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 4-5-2023

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21 Buitenwanden																						
2110	Kitvoeg trap naar kelder																					
■	Vervangen	Gebreken aan kitwerken	1,00	pst	2024			€ 1.771														€ 1.771
	Vervangen kitvoeg		12,00	m1	2036	12														€ 1.151		€ 1.151
2110	Gevelconstructie metselwerk																					
	Hydrofoberen/Impregneren metselwerk		1065,08	m2	2033	12											€ 18.867					€ 18.867
	Vervangen metselwerk		1065,08	m2	2056																	€ 0
2110	Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm																					
	Vervangen kitvoeg achterzijde gelijktijdig met schilderwerk		110,40	m1	2035	14													€ 7.334			€ 7.334
	Vervangen kitvoeg voorzijde gelijktijdig met schilderwerk		110,40	m1	2035	14													€ 7.334			€ 7.334
2110	Loodslabben opgaand werk																					
	Vervangen loodslabben opgaand werk		28,00	m1	2040	48																€ 0
	Vervangen loodslabben opgaand werk entree		4,20	m1	2027	48					€ 837											€ 837
2121	Gevelementen prefab beton																					
	Herstellen ondergrond gelijktijdig met schilderwerk achterzijde		278,00	m2	2028							€ 952										€ 952
	Herstellen ondergrond gelijktijdig met schilderwerk voorzijde		278,00	m2	2028							€ 952										€ 952
							€ 0	€ 1.771	€ 0	€ 0	€ 837	€ 1.904	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.867	€ 0	€ 14.668	€ 1.151	€ 0	€ 39.199
22 Binnenwanden																						
2221	Binnenwand schoonmetselwerk																					
	Aanbrengen schoonwerk metselwerk		1,00	m2	2060																	€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
23 Vloeren																						
2320	Vloerconstructie beton bergingen (kelder)																					
■	Coaten	Scheuren niet constructief	1,00	pst	2020																	€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
24 Trappen en hellingen																						
2410	Buitentrap staal																					
	Vervangen buitentrap trap staal verdieping hoogte		2,00	st	2060	48																€ 0
	Reinigen		2,00	st	2028	7						€ 616							€ 616			€ 1.233
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 616	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 616	€ 0	€ 0	€ 1.233	
31 Buitenwandopeningen																						
3120	Kozijn buiten hardhout																					
	Vervangen kozijn hardhout		782,58	m2	2046	60																€ 0
	Herstellen ondergrond gelijktijdig met schilderwerk achterzijde		782,58	m2	2028	7						€ 6.704							€ 6.704			€ 13.408
	Herstellen ondergrond gelijktijdig met schilderwerk voorzijde		782,58	m2	2028	7						€ 6.704							€ 6.704			€ 13.408
3131	Entree deur hardhout																					
	Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen		1,00	st	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.408	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.408	€ 0	€ 0	€ 26.817	

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
32 Binnenwandopeningen																						
3230	Kozijnen binnen hout																					
		Vervangen kozijn zachthout	276,39	m2	2060	75																€ 0
3231	Binnendeur won.toeg. h.hout																					
■	Aanpassen	Afdichting, manco	1,00	pst	2024			€ 10.285														€ 10.285
		Vervangen woning toegangsdeur	37,00	st	2050																	€ 0
3231	Binnendeur multiplex																					
		Vervangen meterkas/kast	76,00	st	2060	75																€ 0
							€ 0	€ 10.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.285
34 Balustrades en leuningen																						
3410	Balustrade (verz.) staal balkons																					
		Vervangen balustrade (verz.) staal	55,20	m1	2052	40																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
37 Dakopeningen																						
3721	Lichtkoepel dubbelwandig																					
		Vervangen lichtkoepel dubbelwandig restant	9,92	st	2023	25	€ 14.404															€ 14.404
							€ 14.404	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.404
41 Buitenwandafwerkingen																						
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol																					
■	Herstellen	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00	pst	2028						€ 1.815											€ 1.815
		Vervangen voegwerk platvol	1065,08	m2	2060																	€ 0
4112	Gevelbekleding volkern																					
		Vervangen gevelbekleding volkern	117,20	m2	2034	48											€ 37.926					€ 37.926
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.926	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39.741
43 Vloerafwerkingen																						
4321	Vloerafwerking tapijt -binnenvloeren																					
		Vervangen tapijt	580,00	m2	2029	12						€ 46.768										€ 46.768
4321	Vloerafwerking coralmat inloop																					
		Vervangen vloerafwerking coralmat	6,00	m2	2027	6				€ 772						€ 772						€ 1.544
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels																					
		Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)	78,40	m2	2060	75																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 772	€ 0	€ 46.768	€ 0	€ 0	€ 0	€ 772	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48.312
45 Plafondafwerkingen																						
4511	Plafondafwerking multiplex																					
		Vervangen plafondafwerking multiplex	29,00	m2	2035	48												€ 4.266				€ 4.266
4511	Plafondafwerking hwc-plaat kelder																					
		Vervangen plafondafwerking hwc-plaat	353,32	m2	2060	75																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.266	€ 0	€ 0	€ 4.266

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
46 Schilderwerk																						
4622	Binnenschilderwerk metaal - liftdeuren																					
		Groot schilderwerk metaal	8,24	m2	2028	5						€ 374					€ 374					€ 749
4622	Binnenschilderwerk leuningen hout transparant																					
		Groot schilderwerk leuningen	13,20	m2	2028	8						€ 614							€ 614			€ 1.229
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant																					
		Groot schilderwerk trap hout transparant	27,20	m2	2028	5						€ 1.374					€ 1.374					€ 2.749
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie																					
		Groot schilderwerk steenachtig achterzijde	278,00	m2	2035	14												€ 10.524				€ 10.524
		Groot schilderwerk steenachtig voorzijde	278,00	m2	2035	14												€ 10.524				€ 10.524
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2																					
		Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend achterzijde	391,30	m2	2028	7						€ 22.217						€ 22.217				€ 44.435
		Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend voorzijde	391,30	m2	2028	7						€ 22.217						€ 22.217				€ 44.435
4632	Binnenschilderwerk kozijn,ramen en deuren hout dekkend																					
		Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend	360,92	m2	2030	14								€ 15.945								€ 15.945
4634	Buitenschilderwerk hek metaal																					
		Groot schilderwerk hek staal achterzijde	55,20	m1	2035	14												€ 5.285				€ 5.285
		Groot schilderwerk hek staal voorzijde	55,20	m1	2035	14												€ 5.285				€ 5.285
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond																					
		Groot schilderwerk betonconstructie plafond achterzijde	130,00	m2	2028	14						€ 4.921										€ 4.921
		Groot schilderwerk betonconstructie plafond voorzijde	130,00	m2	2028	14						€ 4.921										€ 4.921
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend																					
		Vervangend schilderwerk plafond hout dekkend	29,00	m2	2043	35																€ 0
		Groot schilderwerk plafond hout dekkend	29,00	m2	2022	7							€ 1.647						€ 1.647			€ 3.293
4645	Binnenschilderwerk plafond hout / stucwerk dekkend																					
		Groot schilderwerk plafond hout dekkend	580,00	m2	2030	14								€ 25.623								€ 25.623
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 56.640	€ 1.647	€ 41.568	€ 0	€ 0	€ 1.749	€ 0	€ 76.053	€ 2.261	€ 0	€ 179.917
47 Dakafwerkingen																						
4711	Dakbedekking APP																					
■	Herstellen	Subelementen manco, gebreken aan ventilatiepijpjes, ontbreken van draadbolroosters	1,00	pst	2024							€ 443										€ 443
	Vervangen dakbedekking APP dakvlak 1-4-5		735,08	m2	2052	40																€ 0
	Vervangen dakbedekking APP dakvlak 2		539,06	m2	2027	40						€ 74.729										€ 74.729
	Vervangen dakbedekking APP dakvlak 3		359,37	m2	2025	40						€ 49.819										€ 49.819
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP dakvlak 1-4-5		735,08	m2	2032	20										€ 61.149						€ 61.149
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP dakvlak 2-3		898,43	m2	2047	20																€ 0

90772-2023 • VvE Mauritsstaete
Leiderdorp

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
4711		Dakbedekking APP dakopstanden opgaande gevel																				
		Vervangen dakbedekking APP dakvlak 1	12,60	m1	2052	40																€ 0
		Vervangen dakbedekking APP dakvlak 2-3	15,40	m1	2027	40					€ 2.135											€ 2.135
		Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP dakvlak 1-4-5	12,60	m1	2032	20										€ 1.048						€ 1.048
		Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP dakvlak 2-3	15,40	m1	2047	20																€ 0
4711		Dakrandafwerking Plastisol afdekkap																				
		Vervangen dakrandafwerking metaal 1	169,88	m1	2052	40																€ 0
		Vervangen dakrandafwerking metaal 2-3	245,38	m1	2027	40					€ 24.215											€ 24.215
							€ 0	€ 443	€ 49.819	€ 0	€ 101.079	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 62.197	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 213.539
51	Warmteopwekking																					
5124		Schoorsteen metselwerk																				
		Vervangen schoorsteen compleet	8,00	st	2040	75																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
52	Afvoeren																					
5211		Stadsuitloop lood																				
		Vervangen stadsuitloop lood	11,05	st	2027	20					€ 1.628											€ 1.628
		Vervangen stadsuitloop lood	7,65	st	2032	20										€ 1.127						€ 1.127
5211		Doorvoer staal (onderuitlopen platte daken)																				
		Vervangen onderuitloop	8,10	st	2032	20										€ 136						€ 136
		Vervangen onderuitloop dakvlak 2	11,70	st	2027	20					€ 197											€ 197
5211		Hemelwaterafvoer pvc																				
		Vervangen hemelwaterafvoer pvc	25,50	m1	2028	30						€ 1.340										€ 1.340
		Vervangen hemelwaterafvoer pvc	25,50	m1	2028	30						€ 1.340										€ 1.340
5216		Vuilwaterpompen																				
		Vervangen pompelpomp	1,00	st	2026	24				€ 319												€ 319
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 319	€ 1.825	€ 2.680	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.263	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.086
63	Verlichting																					
6311		Elektra armaturen binnenlamp																				
		Vervangen armaturen binnenlamp	40,00	st	2030	36								€ 7.003								€ 7.003
6311		Elektra armaturen noodverlichtingsarmaturen																				
		Vervangen	1,00	pst	2018																	€ 0
		Vervangen armaturen binnenlamp	36,00	st	2035	36													€ 12.021			€ 12.021
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.003	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.021	€ 0	€ 0	€ 19.023
65	Beveiliging																					
6511		Rookmelders																				
		Vervangen rookmelder	40,00	st	2034	12												€ 7.502				€ 7.502
6513		Brandslang haspel																				
		Vervangen brandslang haspel	10,00	st	2025	18				€ 17.046												€ 17.046

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
6513	Poederblusser																					
	Vervangen poederblusser		11,00	st	2026	12				€ 5.741												€ 5.741
							€ 0	€ 0	€ 17.046	€ 5.741	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.502	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.289
66	Transport																					
6611	Personenlift (Elektrische lift)																					
	Besturing inclusief frequentieregeling vervangen		1,00	pst	2043	25																€ 0
	Liftdeuren vervangen		1,00	m2	2048	30																€ 0
	Personenlift vervangen liftmachine		1,00	pst	2048	30																€ 0
	Personenlift vervangen staalkabels		1,00	pst	2030	12								€ 7.706								€ 7.706
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.706	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.706
67	Gebouwbeheersvoorzieningen																					
6710	Valbeveiliging algemeen																					
	Aanbrengen valbeveiliging		45,00	st	2027	25				€ 21.589												€ 21.589
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.589	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.589
90	Terrein																					
9041	Betontegels (plat dak)																					
	Betontegels vervangen		1,71	m2	2027	40				€ 119												€ 119
9041	Betontegels (bestrating hoofdingang en de bergingen)																					
	Herstraten betontegels		118,00	m2	2030	15								€ 8.201								€ 8.201
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 119	€ 0	€ 0	€ 8.201	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.320
99	Algemeen																					
9999	Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning																					
	Inspecteren en rapporteren		1,00	pst	2026	3				€ 2.192			€ 2.192			€ 2.192			€ 2.192			€ 8.767
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.192	€ 0	€ 0	€ 2.192	€ 0	€ 0	€ 2.192	€ 0	€ 0	€ 2.192	€ 0	€ 0	€ 8.767
Totaal object							€ 14.404	€ 12.499	€ 66.865	€ 8.252	€ 126.221	€ 77.064	€ 50.606	€ 64.477	€ 0	€ 65.652	€ 21.388	€ 45.428	€ 123.223	€ 3.412	€ 0	€ 679.493

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 4-5-2023

**90772-2023 • VvE Mauritsstaete
Leiderdorp**

Code	Hoofdgroep	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21	Buitenwanden		€ 1.771			€ 837	€ 1.904					€ 18.867		€ 14.668	€ 1.151		€ 39.199
22	Binnenwanden																€ 0
23	Vloeren																€ 0
24	Trappen en hellingen						€ 616							€ 616			€ 1.233
31	Buitenwandopeningen						€ 13.408							€ 13.408			€ 26.817
32	Binnenwandopeningen		€ 10.285														€ 10.285
34	Balustrades en leuningen																€ 0
37	Dakopeningen	€ 14.404															€ 14.404
41	Buitenwandafwerkingen						€ 1.815						€ 37.926				€ 39.741
43	Vloerafwerkingen					€ 772		€ 46.768				€ 772					€ 48.312
45	Plafondafwerkingen													€ 4.266			€ 4.266
46	Schilderwerk						€ 56.640	€ 1.647	€ 41.568			€ 1.749		€ 76.053	€ 2.261		€ 179.917
47	Dakafwerkingen		€ 443	€ 49.819		€ 101.079					€ 62.197						€ 213.539
51	Warmteopwekking																€ 0
52	Afvoeren				€ 319	€ 1.825	€ 2.680				€ 1.263						€ 6.086
63	Verlichting								€ 7.003					€ 12.021			€ 19.023
65	Beveiliging			€ 17.046	€ 5.741								€ 7.502				€ 30.289
66	Transport								€ 7.706								€ 7.706
67	Gebouwbeheersvoorzieningen					€ 21.589											€ 21.589
90	Terrein					€ 119			€ 8.201								€ 8.320
99	Algemeen				€ 2.192			€ 2.192			€ 2.192			€ 2.192			€ 8.767
Totaal object		€ 14.404	€ 12.499	€ 66.865	€ 8.252	€ 126.221	€ 77.064	€ 50.606	€ 64.477	€ 0	€ 65.652	€ 21.388	€ 45.428	€ 123.223	€ 3.412	€ 0	€ 679.493

Jaarplan 2023

90772-2023 • VvE Mauritsstaete

Leiderdorp

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 4-5-2023

**90772-2023 • VvE Mauritsstaete
Leiderdorp**



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2023
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel dubbelwandig	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig restant	9,92 st	€ 14.404
Totaal object				€ 14.404

Met ruimschootse ervaring in verduurzaming van vastgoed wordt IPR Vastgoedmanagement B.V. door uiteenlopende partijen ingeschakeld in zowel de procesbegeleiding (behorend tot het voorbereidingstraject) als ook de projectbegeleiding (behorend tot de uitvoeringsfase). Onze expertise levert u een inzichtelijk en werkbaar product waarmee u weloverwogen haalbare keuzes kunt maken t.b.v. de verduurzaming van uw vastgoed.

IPR Vastgoedmanagement B.V. beheerst de vaardigheden, kennis en kunde om samen met alle betrokkenen een product op maat te leveren. Hierbij wordt niet uitsluitend aandacht besteed aan energiebesparing, CO² reductie, technische aspecten en bouwfysische aspecten, maar ook naar persoonlijk contact en de impact van een traject op de leefomstandigheden.

Speciaal voor de verduurzaming van uw vastgoed zijn er diverse financieringsmogelijkheden voorhanden welke een zinvolle bijdrage kunnen bieden aan de haalbaarheid van uw project. Zo kan er aanspraak worden gemaakt op verschillende subsidies (zoals Europese, landelijke, provinciale en/of lokale subsidies). Tevens zijn er speciale energiebesparingen voor VvE's die evenals de subsidies aangetrokken kunnen worden onder voorwaarden dat er een onafhankelijk Energiemaatwerkadvies aan ten grondslag ligt. IPR Vastgoedmanagement B.V. hanteert hiervoor een pragmatische benadering waarbinnen meerdere relevante onderzoeken integraal worden uitgevoerd. Het integrale verdiepingsonderzoek geeft snelle, accurate en tijdige inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de geformuleerde ambities.

Het voorbereidingsproces bestaat uit een stappenplan dat in fases een optimale planvorming bewerkstelligt.


Fase één is de oriëntatie fase waarbinnen het haalbaarheidsonderzoek (waaronder het energiematwerkadvies, een nulmeting en expertise-onderzoek) wordt uitgevoerd. Dit vormt de basis van de mogelijke maatregelen.

In **fase twee** gaan we meer de diepte in en wordt een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit levert een eerste technische analyse en zicht op de geschatte kosten waarna het draagvlak wordt bepaald en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd in het maatregelenpakket.

In **fase drie** gaan we over naar de voorbereidingsfase en wordt o.a. het gekozen pakket gedetailleerd uitgewerkt. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp en vaststelling van de aannemer worden de subsidies en de financiering aangevraagd. Tevens worden alle contractstukken en eventuele aanpassingen van reglementen en overeenkomsten opgesteld en (juridisch) getoetst.

In **fase vier** gaan we over naar het stadium waar de bouwbegeleiding het uitvoeringsproces op zich neemt.

Nauwgezet wordt de kwaliteit van het werk gecontroleerd en wordt het hele proces gemonitord aan de hand van de vooraf gestelde eisen en overeengekomen afspraken. Dit biedt niet slechts alleen een kwaliteitswaarborging, maar beschermt ook de opdrachtgever en opdrachtnemer tegen financiële consequenties, zodat een ieder meer dan tevreden kan zijn met het behaalde resultaat en kan genieten van de 'nieuwe' woning.

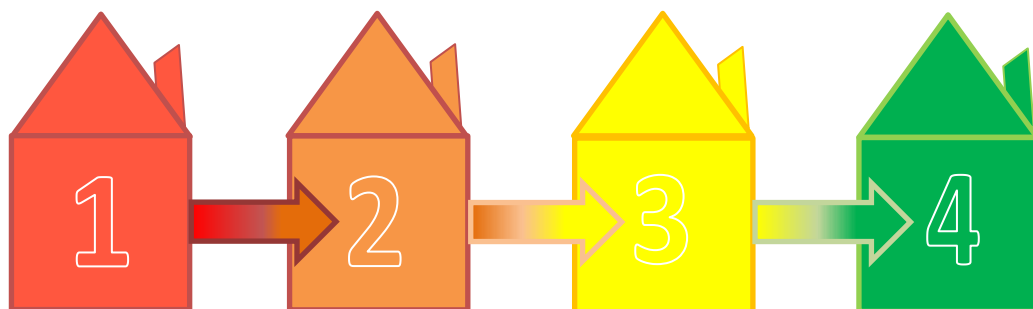

Toelichting op de gefaseerde aanpak van het verduurzamingstraject.



Het haalbaarheidsonderzoek

In een intakegesprek met het bestuur en (technische) commissieleden maken we graag kennis met u en uw ambities en stellen we ons en onze werkwijze graag aan u voor.

De opname van het complex (de buitenschil, de algemene ruimtes, technische ruimtes en een aantal woningen) definieert ons vertrekpunt waarmee ons gezamenlijk avontuur van start gaat.

Het haalbaarheidsonderzoek omvat een uitvoerige beschouwing van uw vastgoed. Hierbij wordt o.a. de bouwkundige staat van onderhoud, de energetische prestatie van het gebouw, het energieverbruik, het onderhoudsniveau en het financiële verloop van uw vastgoed in huidig stadium in kaart gebracht en geanalyseerd. Van hieruit kunnen we afleiden waar verduurzamingskansen liggen en een gezamenlijk ambitieniveau vaststellen.


Het haalbaarheidsonderzoek wordt vertaald in een tool waarmee mogelijke maatregelen een variëteit van onderhoudstechnische- en energetische verbeteringen gecombineerd kunnen worden. Een optimalisatie op elementsniveau laten u in verschillende verduurzamende scenario's zien wat dit betekent voor het onderhoud, de energetische verbetering en diens financiële consequenties. Buiten de weerspiegeling van de mogelijkheden, wordt met een haalbaarheidsonderzoek tevens voldaan aan de voorwaarden voor subsidie- en financieringsaanvragen.



De oriëntatie

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden tegen het daglicht gehouden. De impact van de mogelijke maatregelen worden geanalyseerd. De presentatie van de uitkomsten op een informatieavond of ALV zullen i.c.m. een enquête onder de bewoners een nauwkeurigere inschatting geven van het draagvlak binnen uw VvE. Ambities en bezwaren worden geïnventariseerd om uiteindelijk een weloverwogen en logisch besluit voor te bereiden.

Afleidend uit deze analyses kan er een keuze gemaakt worden tussen 1 of twee scenario's waarmee we een aantal gespecialiseerde aannemers verzoeken een pitch te verzorgen ten einde een concreter beeld te krijgen op een mogelijk resultaat, een organisatorisch verloop en een schatting van de gemoede kosten.



De voorbereiding

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden tegen het daglicht gehouden. De impact van de mogelijke maatregelen worden geanalyseerd. De presentatie van de uitkomsten op een informatieavond of ALV zullen i.c.m. een enquête onder de bewoners een nauwkeurigere inschatting geven van het draagvlak binnen uw VvE. Ambities en bezwaren worden geïnventariseerd om uiteindelijk een weloverwogen en logisch besluit voor te bereiden.

Afleidend uit deze analyses kan er een keuze gemaakt worden tussen 1 of twee scenario's waarmee we een aantal gespecialiseerde aannemers verzoeken een pitch te verzorgen ten einde een concreter beeld te krijgen op een mogelijk resultaat, een organisatorisch verloop en een schatting van de gemoeide kosten.

In deze fase wordt ook de financiële analyse verfijnd en hebben we een goed overzicht op de gevolgen van de maandelijkse financiële lasten, de exploitatievoordelen, etc. Hierover gaan we in gesprek met het bestuur, de beheerder, de bewoners en een eventuele grooteigenaar.

Bij een definitief akkoord door de ALV wordt een gedetailleerde werkomschrijving afgerond, de subsidie- en financieringsaanvragen ingediend, de contractstukken opgesteld en getoetst.



De uitvoering

Nu wellicht de langste tijd verstreken is waarin alle nodige voorbereidingen zijn getroffen, gaan we over tot uitvoering. Dit begint bij het opstellen van een zgn. leanplanning waarin alle disciplines op elkaar afgestemd worden. De ketenpartners, leveranciers en overige betrokkenen spelen hier een actieve en cruciale rol. Tevens wordt de bewonerscommunicatie opgestart dat via ons online platform voor iedereen toegankelijk is. Hierin is het project op de voet te volgen en kunnen wij alles (van uitvoeringstechnische zaken tot overlast) monitoren.

Gedurende het project wordt het prestatieniveau nauwlettend in de gaten gehouden, de kwaliteit van het werk gewaarborgd en de financiële voortgang bewaakt als onderdeel van toezicht en directievoering. Ook na de oplevering verzorgen wij indien nodig een stuk nazorg.