

**Actualisatie Meerjaren
Onderhoudsplan
“VvE Granidastraat 46-80”
te
Amsterdam**



In opdracht van: ***Pro VVE Beheer B.V. de heer D. Molenaars,
namens VvE 9904 Granidastraat 46-80 te
Amsterdam***

Opsteller(s): ***W.K. Corbié-Veen***

Aantal pagina's: ***16***

Status van de rapportage	Datum	Aktie
Opname	16 september 2020	IPR
Rapport	24 september 2020	IPR

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	4
2	Algemene informatie	6
2.1	Historische gegevens en objectomschrijving	9
2.2	Wettelijke verplichtingen	9
3	Bevindingen	10
4	Conclusie	11
4.1	Advies duurzaamheid	11
5	Overzicht 15-jarenplan gedetailleerd	13
6	Overzicht 15-jarenplan hoofdgroepen	14
7	Jaarplan 2021	15
8	Energiemaatwerkadvies	16

1 VOORWOORD

Gebouwen, inclusief de daarin behorende technische installaties, zijn voortdurend aan slijtage onderhevig door het gebruik en door blootstelling aan ons klimaat. Het gevolg is dat de kwaliteit van het gebouw in al zijn onderdelen achteruitgaat. Door onderhoud worden de kwaliteitsverliezen vertraagd en gecorrigeerd.

Er wordt onderscheid gemaakt in dagelijks of klachten onderhoud, planmatig onderhoud en vervanging, (het zogenaamde cyclisch onderhoud), en esthetisch onderhoud.

De onderhoudswerkzaamheden worden tijdens een gebouwinspectie in kaart gebracht.

De werkzaamheden zijn qua kosten en tijdstip van uitvoering zeer goed in beeld te brengen. Door vroegtijdig onderkennen is combineren van werkzaamheden mogelijk waardoor efficiënte inzet van middelen kan worden bereikt. Doorgaans zijn met deze werkzaamheden aanzienlijke investeringen gemoeid.

Alle onderhoudsactiviteiten zijn in principe planbaar. Het gaat erom welke onderhoudsactiviteiten men bewust, dat wil zeggen afhankelijk van de doelstellingen en middelen, wil plannen en welke niet.

Door kennis van en ervaring met vergelijkbare gebouwonderdelen is het goed mogelijk werkzaamheden van tevoren te voorzien, die nodig zijn om de opgetreden gebreken te verhelpen zonder in detail te gaan.

Voor het vormgeven van het onderhoudsplan wordt gebruik gemaakt van het elementenniveau uit de NL-Sfb-codering. In het onderhoudsplan wordt de elementcode met twee cijfers weergegeven, hierna worden de onderhoudsactiviteiten vermeld die op de elementcode betrekking hebben.

Na het vermelden van de activiteit wordt de plaats aangegeven waar de activiteit verricht zal moeten worden.

Veelal is er sprake van gebouwen die in fasen zijn gerealiseerd, deze gebouwdelen worden afzonderlijk vermeld.

In onze begroting hebben wij alleen planmatig onderhoud en vervanging opgenomen. Onderhoudscontracten zijn niet opgenomen.

Voor het inzichtelijk maken van de omvang en de kosten van de bovengenoemde onderhoudsactiviteiten wordt er een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld van het gebouw en de daarbij behorende installaties.

Een horizon van minimaal tien jaar heeft de voorkeur, met name voor het reserveren van middelen voor noodzakelijke vervangingen op langere termijn.

Deze rapportage is samengesteld aan de hand van onze onderzoeksbevindingen aan het gebouw en de daarbij behorende gemeenschappelijke installaties. Onze inspectie is visueel en steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventueel nader onderzoek zoals breekwerk, laboratoriumonderzoek, bouwkundige berekeningen e.d. zijn niet uitgevoerd. Indien dit noodzakelijk is zullen wij dit in onze rapportage vermelden. De onderzoeksbevindingen zijn een moment opname en geven een algemene indruk weer van de woningen, ook wel conditieniveau genoemd.

2 ALGEMENE INFORMATIE

Door de Vereniging van Eigenaren is aan IPR Vastgoedmanagement opdracht verleend om het conditieniveau van het gebouw te bepalen voor de actualisatie van het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan van 25 oktober 2017.

Onze taken voor het actualiseren van het Meerjaren Onderhoudsplan zijn de volgende:

- A. Door middel van een inspectie de conditie, alsmede de staat van onderhoud van de bouwkundige elementen zoals gevel en daken, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in de algemene ruimten vaststellen op basis van NEN 2767.
- B. Het maken van een Meerjaren Onderhoudsplan ten behoeve van alle elementen op basis van de meest economische uitvoering.
- C. Het opstellen van het inspectierapport, inclusief kostenramingen voor herstel van eventuele gebreken.
- D. Het opstellen van een eindrapportage in enkelvoud en in digitale versie.

Taak B is door IPR Vastgoedmanagement aan de hand van het eerder opgestelde Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld, eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en gebaseerd op het huidige prijspeil en dienen jaarlijks te worden geïndexeerd.

De volgende documenten hebben wij tot onze beschikking gehad:

- Meerjaren Onderhoudsplan uit 2017
- Onderzoeksbevindingen van Strackee 16 juni 2020
- Onderzoeksbevindingen Hoekstra Bouw Advies 17 april 2020
- Dakinspectie Patina 2019

Historische projectmatige onderhoudsgegevens over de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan het gebouw alsmede de uitgevoerde klachten hebben wij vernomen van de heer T. Lapikas eigenaar van appartement 80-1. Eveneens verkregen wij toegang tot het dak door de heer Lapikas.

Volgens de ons beschikbaar gestelde informatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Gietijzeren horizontale leidingen bergingen naar PVC 2016
- Vloeren gedaan in de bergingen 2016
- Wanden en plafonds geschilderd in bergingen 2016
- Trappenhuisen geschilderd 2016
- Zonnepanelen voor algemene verlichting 2017

- Kozijnen bergingen geschilderd, voorgevel 2017
- Gevelplint, dakoverstek luifel, balkonkasten 2019
- Hemelwaterafvoeren vervangen 2019
- Huisnummering vervangen 2019
- Postkasten 2019
- Reinigen en nalopen hang- en sluitwerk van de kunststofkozijnen 2018/2019

In 2014/2015 zijn de balkons grootschalig gerenoveerd. Er treden al veel gebreken op die tijdens de uitvoering al hersteld zijn. Strackee en Hoekstra kwamen tot conclusie dat het schadebeeld grotendeels te wijten is aan slechte kwaliteit van de uitvoering. Er is geadviseerd om de aannemer juridisch aansprakelijk te stellen. In onze begroting zijn we er niet van uit gegaan dat de herstelmaatregelen verhaald kunnen worden.

Mogelijk dat na uitkomst van uitspraak of met bemiddeling de kosten lager uit zullen vallen.

Conditiebepaling

Met behulp van gebreken indicatoren wordt met behulp van een matrix voor het wegen van de gebrekenscore de conditiescore voor de elementen per gebouw bepaald, I.O.-score.

De I.O.-score staat voor:

I = Intensiteit

Onder de intensiteit van een gebrek wordt verstaan de mate van kracht, hevigheid of sterkte waarin een gebrek kan optreden per element.

O = Omvang

De mate, waarin een gebrek voorkomt bij een element ten opzichte van de totale hoeveelheid element van een bouwdeel en uitgedrukt in een percentage.

De resulterende conditie geeft aan in welke staat het bouwdeel c.q. element verkeert. Hiervoor wordt een zespuntenschaal gebruikt:

Conditie score	Omschrijving	Gebrekenbeeld	Nadere omschrijving
Conditie 1	Uitstekend	Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit.
Conditie 2	Goed	De eerste tekenen van gebreken.	De primaire functieervulling van het onderdeel blijft volledig gewaarborgd.
Conditie 3	Redelijk	Gebrekenbeeld komt op gang.	Het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen.
Conditie 4	Matig	Gebrekenbeeld nog omkeerbaar	Het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep.
Conditie 5	Slecht	Gebrekenbeeld is onomkeerbaar	Het verouderingsproces is onomkeerbaar geworden.
Conditie 6	Zeer slecht	Maximaal gebrekenbeeld	Een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.

2.1 Historische gegevens en objectomschrijving

De appartementen gelegen aan de Granidastraat 46-80 te Amsterdam zijn, omstreeks 1951 opgeleverd.

De 72 appartementen zijn verdeeld over 4 bouwlagen met bergingen op de begane grond. De appartementen worden door 9 trappenhuizen ontsloten, 8 appartementen per trappenhuis. Aan de achterzijde hebben de appartementen een balkon. De appartementen hebben aan de achterzijde een gemeenschappelijke tuin welke gedeeld wordt met de vereniging van eigenaren van de Lucellastraat 1-35

2.2 Wettelijke verplichtingen

De appartementen beschikken over een individuele CV-installatie. CV-installaties en de rookgasafvoeren hebben een gemiddelde levensduur van 15-18 jaar. Indien een CV-ketel vervangen moet worden dan dient het rookgasafvoerkanaal hiervoor geschikt te zijn. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

ASBEST

Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege de goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Appartementencomplexen van voor die tijd kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten.

IPR Vastgoedmanagement informeert bij deze de VvE dat ten tijde van de bouw of tijdens renovatie van het complex, indien dit heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1994, het de normale praktijk was asbesthoudende materialen in de bouw, o.a. in (rook)kanalen, dak(beschot), gevelpanelen, vloerbedekkingen, spouw, balustrades en nabij verwarmings- en warmwatertoestellen etc. te verwerken.

De VvE moet zich ervan bewust zijn dat het aanwezig zijn van asbest in het complex niet altijd bekend en/of zichtbaar is en dat dit tijdens werkzaamheden tot extra onvoorziene kosten kan leiden.

Wanneer u meer wilt weten over asbest kunt u de brochure: "Asbest in en om het huis, de meest gestelde vragen" (nr 15223) bestellen bij Distributiecentrum VROM tel: (0900) 8052, of downloaden via www.vrom.nl . Informatie inwinnen bij Afval Verwijdering Rivierenland (AVRI) tel: (0345) 58 53 58, of www.avri.nl

3 BEVINDINGEN

De bevindingen zijn hieronder weergegeven. Voor de goede orde worden alleen de gebreken weergegeven volgens de conditiemeting.

Bevindingen NEN 2767

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80

Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 16-10-2020

Conditie 5

2322 Balkonconstructie betonen vloeren


Achtergevel onderzijde doorloop bergingen

B4EC01 Scheuren constructief

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 54.450

Onderzoeken van de constructie en plan maken voor herstellen ervan.
Bevindingen van Strackee uitwerken en uitvoeren. Zie ook bevindingen van Hoekstra.



Conditie 2

4322 Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (hoofdentrees)

Hoofdentreed

B9SM03 Beschadiging aan tegels en uitgespoeld voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen van entrees		1,00 pst	€ 8.534
Beschadigingen, losliggende tegels en uitgespoeld voegwerk			



Conditie 2

4711 Dakbedekking bitumen

Dak

B6SM02 Ontbreken van kapjes dakventilatie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	2	1	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen van de ontbrekende dakkapjes		1,00 post	€ 460
Beschadigde of ontbrekende kapjes ventilatie			



4711 Dakbedekking bitumen

Dilatie met buurpand

B6SM02 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	1	1	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen van gat		1,00 st	€ 328
Herstellen van gaatje in opstand			



Conditie 1

4410 Traptegels dubbel hard gebakken (BG onderdoorgang)

Traptegels naar de bergingen

B4SM01 Afbrokkelen afboeren

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	2	1	

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen van beschadigde traptegels		1,00 pst	€ 656
Afbroeren van de traptegels. In 2013 en 2017 is hier al melding van gemaakt. Zit in loopvlak. Bij vallen of uitglijden is de VvE hiervoor verantwoordelijk.			



Conditie 1

4645 Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

Achterzijde tweede streng eerste verdieping

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 post	€ 3.630
Afbladderen van de verflaag.			



Totaal object

€ 68.058

4 CONCLUSIE

Gelet op het bouwjaar is het conditieniveau redelijk. Het onderhoud voor de komende periode ligt voornamelijk bij de volgende onderdelen:

- Het relinen/vervangen van de standleidingen
- Het herstellen van de gebreken van de balkonvloeren, constructie, vloerdilataties, voetplaten hekwerk, vloercoatings ne betonvloeren volgens opgave Hoekstra en strackee
- Werkzaamheden zoals omschreven in de bevindingenlijst
- Onderzoek rookgasafvoeren

Wij adviseren om het planmatige onderhoud te bundelen om eventuele algemene kosten, winst, risico en bouwplaatskosten waaronder klimvoorzieningen te besparen als werkzaamheden gelijktijdig door een allround bedrijf te laten uitvoeren. Desgewenst kunnen wij voor u een werkomschrijving redigeren en offertes voor u aanvragen.

4.1 Advies duurzaamheid

De conclusie van het Meerjaren Onderhoudsplan heeft een opsomming weergegeven van de onderhoudswerkzaamheden die aan het gebouw dienen te worden uitgevoerd. Groot onderhoud (onder andere: het vervangen van de dakbedekking, kozijnvervanging en eventuele ventilatie voorzieningen maar ook CV-installaties) creëert voor de VvE de kans om energiebesparende maatregelen aan het gebouw te implementeren.

Bij grootschalige diepterenovaties gaan niet alleen de kosten voor energie naar beneden maar vaak ook de kosten voor het groot onderhoud. Dergelijke renovaties vergen vaak aanzienlijke investering. Indien de VvE in de energiebesparende maatregelen wil investeren adviseren wij om een energiematwerkadvies voor het gebouw op te stellen. Op basis van het advies kan een plan van aanpak voor de werkzaamheden samen met de VvE worden opgesteld. De benodigde investering voor een bepaald besparingspakket wordt samen met de besparing op energie en onderhoud doorgerekend in de kasstroom van de VvE. Dit levert een goed inzicht op of een bepaald plan haalbaar is en wat de financiële consequenties zijn voor de service kosten.

In het klimaatakkoord, terugdringen van broeikaseffect, van 28 juni 2019 is afgesproken dat de CO₂-reductie in 2050 tot 0 teruggebracht moet zijn. Dit wordt ook aangeduid met Nul op de Meter (NoM ready). In de Klimaatwet is afgesproken dat voor 2030 minimaal een reductiedoel is vastgesteld van -49% CO₂ ten opzichte van 1990.

De komende jaren 2019-2023 worden door de overheid nog nadere uitgangspunten bepaald zoals subsidies en verhogen van reductiedoelen.

Verduurzaming en energie besparing voor de bestaande gebouwen kunnen op verschillende vlakken worden gerealiseerd zoals veranderen van warmte bron, toepassing van PV-panelen, opvang van regenwater, groene daken, isoleren van buitengevels en daken.

De meeste gebouwen hebben al een energie label, dit label gaat op den duur verdwijnen en gaat verder als CO₂ reductiewaarde.

Bij energiebesparing spelen gezondheid, comfort in het gebouw, kostenreductie en natuurlijk stijging van de verkoopwaarde van het gebouw een belangrijke rol.

Om de terugdringing van het broeikaseffect te realiseren heeft de overheid subsidie instrumenten ingezet. De subsidies kunnen bij verschillende instanties worden opgevraagd waarbij gemeenten ook aanvullende stimuleringsubsidies verlenen.

Subsidie wordt ook verleend voor het opstellen van een duurzame energiemaatwerkadvies ook wel een groene Meerjaren Onderhoudsplan genoemd.

Voor de realisatie van het klimaatakkoord wordt door de overheid de energiebelastingen verhoogd om eigenaren van gebouwen te bewegen om te verduurzamen. In 2023 zal worden gezien of de voorgenomen verhoging op aardgas nog nodig is om de gewenste beweging voor verduurzaming te behouden.

Om inzicht te krijgen in de huidige energetische situatie dienen er gegevens bemachtigd te worden van het gebouw zoals de isolatiewaarde van het dak/gevels, verbruik van gas en stroom, weer gegevens en het conditieniveau van het gebouw van de bouwkundige, werktuigbouwkundige en technische installaties.

Op basis van deze gegevens en inspectie volgt een analyse met rekenmodellen waarin verschillende scenario's worden beschreven tot NoM niveau.

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de gebouw eigenaren kunnen de voorgestelde maatregelen dan verder in kaart worden gebracht.

Voor de goede orde wordt subsidie verstrekt wanneer minimaal twee maatregelen uitgevoerd worden binnen de gestelde voorwaarden.

In hoofdstuk 8 geven we uitleg hoe een energiemaatwerkadvies tot stand gebracht wordt.

5 OVERZICHT 15-JARENPLAN GEDETAILLEERD

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80

Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 16-10-2020

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21 Buitenwanden																						
2110	Glazen bouwstenen buiten																					
	Vervangen glazen bouwstenen		2,30	m2	2040																	€ 0
	Vervangen kitvoeg rondom bouwstenen		2,30	m1	2031	12												€ 26				€ 26
2121	Gevelconstructie beton kolommen balkons berging/balkon																					
	Herstellen scheuren volgens opgave Strackee		78,60	pst	2021			€ 35.665														€ 35.665
							€ 0	€ 35.665	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.691
22 Binnenwanden																						
2210	Dilatatie kitvoeg balkonvloeren																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		170,10	m1	2021	14		€ 9.262														€ 9.262
							€ 0	€ 9.262	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.262
23 Vloeren																						
2322	Balkonconstructie betonen vloeren																					
■	Herstellen	Scheuren constructief	1,00	pst	2021			€ 54.450														€ 54.450
							€ 0	€ 54.450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54.450
27 Daken																						
2713	Luifel beton (hoofdentrees)																					
	Herstel waterkerende laag betonnen luifels		9,00	st	2031													€ 1.906				€ 1.906
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.906	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.906	
28 Hoofddraagconstructies																						
2811	Staalconstructie verzinkt randbalken balkons																					
	Waterdichte afwerking staal en vloer		540,00	m1	2021			€ 42.471														€ 42.471
2811	Stalen consoles balkons																					
	Ontroesten en herstellen		36,00	st	2021			€ 21.780														€ 21.780
							€ 0	€ 64.251	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 64.251
31 Buitenwandopeningen																						
3120	Raamdorpel tegels																					
	Plaatselijk herstel voegwerk en herstellen kapotte delen		116,90	m1	2028	12									€ 4.297							€ 4.297
	Vervangen raamdorpel keramisch		233,80	m1	2053																	€ 0
3120	Kozijn buiten kunststof																					
	Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing		694,64	m2	2050																	€ 0
	Reinigen en nalopen hang- en sluitwerk		694,64	m2	2028	10									€ 10.885							€ 10.885
3121	Metalen roosters opvulling kozijnen bij het souterrain																					
	Vervangen metalen roosters		31,00	st	2040																	€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.182

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
34 Balustrades en leuningen																						
3410	Balkonscherm																					
	Vervangen balkonscherm volkern		76,91	m2	2028	35									€ 19.210							€ 19.210
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.210	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.210
37 Dakopeningen																						
3720	Dakluik staal																					
	Vervangen dakluik		1,00	m2	2030	35											€ 273					€ 273
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273
41 Buitenwandafwerkingen																						
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol																					
	Vervangen voegwerk platvol		2756,36	m2	2063	50																€ 0
4111	Gevelafwerking plint gecoate wandtegels																					
	Aanbrengen nieuwe afwerking plint		127,10	m2	2025	7						€ 6.579							€ 6.579			€ 13.157
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.579	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.579	€ 0	€ 0	€ 13.157
43 Vloerafwerkingen																						
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (hoofdentrees)																					
■	Herstellen van entrees		Beschadiging aan tegels en uitgespoeld voegwerk	1,00	pst	2021		€ 8.534														€ 8.534
							€ 0	€ 8.534	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.534
44 Trap- en hellingafwerkingen																						
4410	Traptegels dubbel hard gebakken (BG onderdoorgang)																					
■	Herstellen van beschadigde traptegels		Afbrokkelen afboeren	1,00	pst	2021		€ 656														€ 656
							€ 0	€ 656	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 656
46 Schilderwerk																						
4621	Buitenschilderwerk hout dekkend (entrepuien, balkonkastdeuren)																					
	Groot schilderwerk puivulling hout dekkend		43,10	m2	2028	8									€ 2.838							€ 2.838
4621	Buitenschilderwerk metaal waslijnbeugel																					
	Groot schilderwerk metaal		72,00	m2	2028	12									€ 2.071							€ 2.071
4621	Buitenschilderwerk metaal consoles balkons																					
	Groot schilderwerk metaal		36,00	m2	2028	8									€ 9.540							€ 9.540
4622	Binnenschilderwerk stucwerk																					
	Groot schilderwerk stucwerk		1500,75	st	2029	12										€ 19.090						€ 19.090
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend																					
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		120,96	m2	2029	12									€ 10.434							€ 10.434
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating (balkons)																					
	Vervolgsysteem		561,50	m2	2039	18																€ 0
	Herstellen coating beton volgens opgave Strackee		561,50	m2	2021			€ 23.780														€ 23.780

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating (onderdoorgang bergingen)																					
	Herstellen coating beton inclusief herstel scheuren		207,90	m2	2030	14											€ 10.918					€ 10.918
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie kolommen berging/balkon																					
	Groot schilderwerk steenachtig		78,60	m2	2021	14		€ 2.045														€ 2.045
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 bergingen																					
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		18,70	m2	2025	8						€ 968								€ 968		€ 1.936
4634	Buitenschilderwerk hek metaal balkons																					
	Groot schilderwerk hek staal		753,00	m2	2028	12									€ 28.335							€ 28.335
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend																					
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		455,40	m2	2028	12									€ 14.998							€ 14.998
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend (dakoverstek)																					
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend		208,20	m2	2031	12												€ 13.712				€ 13.712
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond																					
■	Herstellen	Afbladderen	1,00	post	2021			€ 3.630														€ 3.630
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond		561,50	m2	2028	12									€ 15.850							€ 15.850
							€ 0	€ 29.454	€ 0	€ 0	€ 0	€ 968	€ 0	€ 0	€ 73.633	€ 29.524	€ 10.918	€ 13.712	€ 0	€ 968	€ 0	€ 159.176
47	Dakafwerkingen																					
4711	Dakbedekking bitumen																					
■	Herstellen van de ontbrekende dakkapjes	Ontbreken van kapjes dakventilatie	1,00	post	2020		€ 460															€ 460
■	Herstellen van gat	Beschadiging	1,00	st	2020		€ 328															€ 328
	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		1292,50	m2	2048	50																€ 0
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast		1292,50	m2	2023	25				€ 93.836												€ 93.836
4711	Dakrandafwerking aluminium trim																					
	Vervangen daktrim aluminium		250,20	m1	2023	25				€ 8.477												€ 8.477
							€ 788	€ 0	€ 0	€ 102.312	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 103.100
51	Warmteopwekking																					
5124	Loodslab/loket schoorsteen hoofddak																					
	Vervangen loodslab/loket schoorsteen		71,80	m1	2040	40																€ 0
5124	Schoorsteen metselwerk																					
	Schoorsteen aanpassen dmv overzetkap		29,00	st	2045	50																€ 0
5124	Rookgasafvoerkanalen binnen																					
	Vervangen rookgasafvoerkanaal voor RVS		9,00	st	2029	30									€ 141.570							€ 141.570
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 141.570	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 141.570
52	Afvoeren																					
5211	Hemelwaterafvoer pvc																					
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc achtergevel incl. bocht naar horizontaal		140,00	m1	2021	30		€ 19.694														€ 19.694

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
		Vervangen hemelwaterafvoer pvc voorgevel	70,00	m1	2052	30																€ 0
5211		Balkon doorvoer vervangen																				
		Vervangen balkon doorvoer	72,00	st	2021	30		€ 23.958														€ 23.958
5240		Standleidingen (twee strangen per app)																				
		Coaten binneriolering standleiding Relinen diam 125 en diam.70 mm	0,33	pst	2025	48						€ 60.322										€ 60.322
		Coaten binneriolering standleiding Relinen diam 125 en diam.70 mm	0,33	pst	2023	48				€ 60.322												€ 60.322
		Coaten binneriolering standleiding Relinen diam 125 en diam.70 mm	0,33	pst	2021	48		€ 60.322														€ 60.322
							€ 0	€ 103.975	€ 0	€ 60.322	€ 0	€ 60.322	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 224.619
53 Water																						
5310		Waterleidingnet compleet																				
		Herstellen appendages waterleiding	1,00	pst	2019	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
63 Verlichting																						
6311		Elektra armaturen buiten (Led)																				
		Vervangen armaturen buiten TL	17,00	st	2027	12								€ 3.013								€ 3.013
6311		Elektra armaturen binnen (led)																				
		Vervangen armaturen binnen TL voor Led	36,00	st	2027	12								€ 5.672								€ 5.672
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.685	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.685
64 Communicatie																						
6411		Deurbelinstallatie/ Intercom																				
		Vervangen deurbelinstallatie	9,00	pst	2043	24																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
65 Beveiliging																						
6511		Brandwerende doorvoeren																				
		Brandwerende doorvoeren	1,00	pst	2018	25																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
81 Losse verkeersinventarisatie																						
8111		Postkasten																				
		Vervangen postkasten	8,01	st	2049	30																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
90 Terrein																						
9032		Hekwerk metaal																				
		Afdichten voetplaten	753,00	pst	2021			€ 13.667														€ 13.667
9041		Terreinverharding betontegels																				
		Vervangen betontegels	26,40	m2	2050	40																€ 0
		Herstraten betontegels	26,40	m2	2030	40											€ 355					€ 355
							€ 0	€ 13.667	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 355	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.022

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam



Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek		Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
99	Algemeen																						
9999	Actualisatie meerjaren onderhoudsplan																						
	Inspecteren en begroting actualiseren	1,00	pst	2023	3						€ 1.562			€ 1.562			€ 1.562			€ 1.562			€ 6.249
9999	Bereikbaarheidsvoorzieningen																						
	Bereikbaarheidsvoorzieningen	1,00	pst	2028	12											€ 24.200							€ 24.200
	Werzaamheden 2021 balkons mede afhankelijk of garantie van toepassing	1,00	pst	2021					€ 58.080														€ 58.080
9999	Technisch advies installaties																						
	Onderzoek mogelijkheden rookgasafvoeren	1,00	pst	2021					€ 2.360														€ 2.360
								€ 0	€ 60.440	€ 0	€ 1.562	€ 0	€ 0	€ 1.562	€ 0	€ 24.200	€ 1.562	€ 0	€ 0	€ 1.562	€ 0	€ 0	€ 90.889
Totaal object								€ 788	€ 380.353	€ 0	€ 164.197	€ 0	€ 67.869	€ 1.562	€ 8.685	€ 132.224	€ 172.656	€ 11.545	€ 15.643	€ 8.141	€ 968	€ 0	€ 964.631

6 OVERZICHT 15-JARENPLAN HOOFDGROEPEN

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80

Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 16-10-2020

**90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam**

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21	Buitenwanden	€ 35.665											€ 26				€ 35.691
22	Binnenwanden	€ 9.262															€ 9.262
23	Vloeren	€ 54.450															€ 54.450
27	Daken												€ 1.906				€ 1.906
28	Hoofddraagconstructies	€ 64.251															€ 64.251
31	Buitenwandopeningen									€ 15.182							€ 15.182
34	Balustrades en leuningen									€ 19.210							€ 19.210
37	Dakopeningen											€ 273					€ 273
41	Buitenwandafwerkingen						€ 6.579							€ 6.579			€ 13.157
43	Vloerafwerkingen	€ 8.534															€ 8.534
44	Trap- en hellingsafwerkingen	€ 656															€ 656
46	Schilderwerk	€ 29.454					€ 968			€ 73.633	€ 29.524	€ 10.918	€ 13.712		€ 968		€ 159.176
47	Dakafwerkingen	€ 788			€ 102.312												€ 103.100
51	Warmteopwekking									€ 141.570							€ 141.570
52	Afvoeren	€ 103.975			€ 60.322		€ 60.322										€ 224.619
53	Water																€ 0
63	Verlichting								€ 8.685								€ 8.685
64	Communicatie																€ 0
65	Beveiliging																€ 0
81	Losse verkeersinventarisatie																€ 0
90	Terrein	€ 13.667										€ 355					€ 14.022
99	Algemeen	€ 60.440			€ 1.562			€ 1.562		€ 24.200	€ 1.562			€ 1.562			€ 90.889

**90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam**

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Totaal object		€ 788	€ 380.353	€ 0	€ 164.197	€ 0	€ 67.869	€ 1.562	€ 8.685	€ 132.224	€ 172.656	€ 11.545	€ 15.643	€ 8.141	€ 968	€ 0	€ 964.631

7 JAARPLAN 2021

Jaarplan 2020

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80

Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 16-10-2020

**90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam**



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
47	Dakafwerkingen			
■ 4711	Dakbedekking bitumen	Herstellen van de ontbrekende dakkapjes Ontbreken van kapjes dakventilatie	1,00 post	€ 460
■ 4711	Dakbedekking bitumen	Herstellen van gat Beschadiging	1,00 st	€ 328
Totaal object				€ 788

Jaarplan 2021

90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80

Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 16-10-2020

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2021
21	Buitenwanden			
2121	Gevelconstructie beton kolommen balkons berging/balkon	Herstellen scheuren volgens opgave Strackee	78,60 pst	€ 35.665
22	Binnenwanden			
2210	Dilatatie kitvoeg balkonvloeren	Vervangen dilatatie kitvoeg	170,10 m1	€ 9.262
23	Vloeren			
2322	Balkonconstructie betonen vloeren	Herstellen Scheuren constructief	1,00 pst	€ 54.450
28	Hoofddraagconstructies			
2811	Staalconstructie verzinkt randbalken balkons	Waterdichte afwerking staal en vloer	540,00 m1	€ 42.471
2811	Stalen consoles balkons	Ontroesten en herstellen	36,00 st	€ 21.780
43	Vloerafwerkingen			
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (hoofdentrees)	Herstellen van entrees Beschadiging aan tegels en uitgespoeld voegwerk	1,00 pst	€ 8.534
44	Trap- en hellingafwerkingen			
4410	Traptetegels dubbel hard gebakken (BG onderdoorgang)	Herstellen van beschadigde traptetegels Afbrokkelen afboeren	1,00 pst	€ 656
46	Schilderwerk			
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating (balkons)	Herstellen coating beton volgens opgave Strackee	561,50 m2	€ 23.780
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie kolommen berging/balkon	Groot schilderwerk steenachtig	78,60 m2	€ 2.045
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Herstellen Afbliedderen	1,00 post	€ 3.630
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc achtergevel incl. bocht naar horizontaal	140,00 m1	€ 19.694
5211	Balkon doorvoer vervangen	Vervangen balkon doorvoer	72,00 st	€ 23.958
5240	Standleidingen (twee strangen per app)	Coaten binneriolering standleiding Relinen diam 125 en diam.70 mm	0,33 pst	€ 60.322
90	Terrein			
9032	Hekwerk metaal	Afdichten voetplaten	753,00 pst	€ 13.667
99	Algemeen			
9999	Bereikbaarheidsvoorzieningen	Werkzaamheden 2021 balkons mede afhankelijk of garantie van toepassing	1,00 pst	€ 58.080

**90794-2020 • VvE Granidastraat 46-80
Amsterdam**



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2021
9999	Technisch advies installaties	Onderzoek mogelijkheden rookgasafvoeren	1,00 pst	€ 2.360

Totaal object	€ 380.353
---------------	-----------

8 ENERGIEMAATWERKADVIES

Met ruimschootse ervaring in verduurzaming van vastgoed wordt IPR Vastgoedmanagement B.V. door uiteenlopende partijen ingeschakeld in zowel de procesbegeleiding (behorend tot het voorbereidingstraject) als ook de projectbegeleiding (behorend tot de uitvoeringsfase). Onze expertise levert u een inzichtelijk en werkbaar product waarmee u weloverwogen haalbare keuzes kunt maken t.b.v. de verduurzaming van uw vastgoed.

IPR Vastgoedmanagement B.V. beheerst de vaardigheden, kennis en kunde om samen met alle betrokkenen een product op maat te leveren. Hierbij wordt niet uitsluitend aandacht besteed aan energiebesparing, CO² reductie, technische aspecten en bouwfysische aspecten, maar ook naar persoonlijk contact en de impact van een traject op de leefomstandigheden.

Speciaal voor de verduurzaming van uw vastgoed zijn er diverse financieringsmogelijkheden voorhanden welke een zinvolle bijdrage kunnen bieden aan de haalbaarheid van uw project. Zo kan er aanspraak worden gemaakt op verschillende subsidies (zoals Europese, landelijke, provinciale en/of lokale subsidies). Tevens zijn er speciale energiebesparingen voor VvE's die evenals de subsidies aangetrokken kunnen worden onder voorwaarden dat er een onafhankelijk Energiemaatwerkadvies aan ten grondslag ligt. IPR Vastgoedmanagement B.V. hanteert hiervoor een pragmatische benadering waarbinnen meerdere relevante onderzoeken integraal worden uitgevoerd. Het integrale verdiepingsonderzoek geeft snelle, accurate en tijdige inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de geformuleerde ambities.

Het voorbereidingsproces bestaat uit een stappenplan dat in fases een optimale planvorming bewerkstelligt.


Fase één is de oriëntatie fase waarbinnen het haalbaarheidsonderzoek (waaronder het energiematwerkadvies, een nulmeting en expertise-onderzoek) wordt uitgevoerd. Dit vormt de basis van de mogelijke maatregelen.

In **fase twee** gaan we meer de diepte in en wordt een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit levert een eerste technische analyse en zicht op de geschatte kosten waarna het draagvlak wordt bepaald en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd in het maatregelenpakket.

In **fase drie** gaan we over naar de voorbereidingsfase en wordt o.a. het gekozen pakket gedetailleerd uitgewerkt. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp en vaststelling van de aannemer worden de subsidies en de financiering aangevraagd. Tevens worden alle contractstukken en eventuele aanpassingen van reglementen en overeenkomsten opgesteld en (juridisch) getoetst.

In **fase vier** gaan we over naar het stadium waar de bouwbegeleiding het uitvoeringsproces op zich neemt.

Nauwgezet wordt de kwaliteit van het werk gecontroleerd en wordt het hele proces gemonitord aan de hand van de vooraf gestelde eisen en overeengekomen afspraken. Dit biedt niet slechts alleen een kwaliteitswaarborging, maar beschermt ook de opdrachtgever en opdrachtnemer tegen financiële consequenties, zodat een ieder meer dan tevreden kan zijn met het behaalde resultaat en kan genieten van de 'nieuwe' woning.

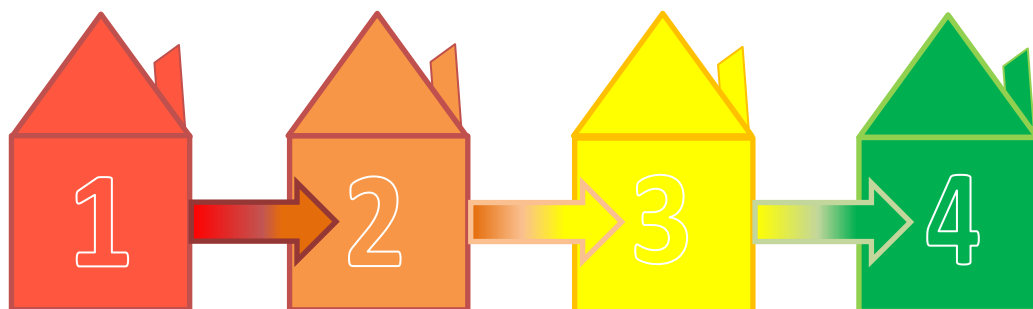

Toelichting op de gefaseerde aanpak van het verduurzamingstraject.



Het haalbaarheidsonderzoek

In een intakegesprek met het bestuur en (technische) commissieleden maken we graag kennis met u en uw ambities en stellen we ons en onze werkwijze graag aan u voor.

De opname van het complex (de buitenschil, de algemene ruimtes, technische ruimtes en een aantal woningen) definieert ons vertrekpunt waarmee ons gezamenlijk avontuur van start gaat.

Het haalbaarheidsonderzoek omvat een uitvoerige beschouwing van uw vastgoed. Hierbij wordt o.a. de bouwkundige staat van onderhoud, de energetische prestatie van het gebouw, het energieverbruik, het onderhoudsniveau en het financiële verloop van uw vastgoed in huidig stadium in kaart gebracht en geanalyseerd. Van hieruit kunnen we afleiden waar verduurzamingskansen liggen en een gezamenlijk ambitieniveau vaststellen.


Het haalbaarheidsonderzoek wordt vertaald in een tool waarmee mogelijke maatregelen een variëteit van onderhoudstechnische- en energetische verbeteringen gecombineerd kunnen worden. Een optimalisatie op elementsniveau laten u in verschillende verduurzamende scenario's zien wat dit betekent voor het onderhoud, de energetische verbetering en diens financiële consequenties. Buiten de weerspiegeling van de mogelijkheden, wordt met een haalbaarheidsonderzoek tevens voldaan aan de voorwaarden voor subsidie- en financieringsaanvragen.



De oriëntatie

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden tegen het daglicht gehouden. De impact van de mogelijke maatregelen worden geanalyseerd. De presentatie van de uitkomsten op een informatieavond of ALV zullen i.c.m. een enquête onder de bewoners een nauwkeurigere inschatting geven van het draagvlak binnen uw VvE. Ambities en bezwaren worden geïnventariseerd om uiteindelijk een weloverwogen en logisch besluit voor te bereiden.

Afleidend uit deze analyses kan er een keuze gemaakt worden tussen 1 of twee scenario's waarmee we een aantal gespecialiseerde aannemers verzoeken een pitch te verzorgen ten einde een concreter beeld te krijgen op een mogelijk resultaat, een organisatorisch verloop en een schatting van de gemoede kosten.



De voorbereiding

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden tegen het daglicht gehouden. De impact van de mogelijke maatregelen worden geanalyseerd. De presentatie van de uitkomsten op een informatieavond of ALV zullen i.c.m. een enquête onder de bewoners een nauwkeurigere inschatting geven van het draagvlak binnen uw VvE. Ambities en bezwaren worden geïnventariseerd om uiteindelijk een weloverwogen en logisch besluit voor te bereiden.

Afleidend uit deze analyses kan er een keuze gemaakt worden tussen 1 of twee scenario's waarmee we een aantal gespecialiseerde aannemers verzoeken een pitch te verzorgen ten einde een concreter beeld te krijgen op een mogelijk resultaat, een organisatorisch verloop en een schatting van de gemoeide kosten.

In deze fase wordt ook de financiële analyse verfijnd en hebben we een goed overzicht op de gevolgen van de maandelijkse financiële lasten, de exploitatievoordelen, etc. Hierover gaan we in gesprek met het bestuur, de beheerder, de bewoners en een eventuele grooteigenaar.

Bij een definitief akkoord door de ALV wordt een gedetailleerde werkomschrijving afgerond, de subsidie- en financieringsaanvragen ingediend, de contractstukken opgesteld en getoetst.



De uitvoering

Nu wellicht de langste tijd verstreken is waarin alle nodige voorbereidingen zijn getroffen, gaan we over tot uitvoering. Dit begint bij het opstellen van een zgn. leanplanning waarin alle disciplines op elkaar afgestemd worden. De ketenpartners, leveranciers en overige betrokkenen spelen hier een actieve en cruciale rol. Tevens wordt de bewonerscommunicatie opgestart dat via ons online platform voor iedereen toegankelijk is. Hierin is het project op de voet te volgen en kunnen wij alles (van uitvoeringstechnische zaken tot overlast) monitoren.

Gedurende het project wordt het prestatieniveau nauwlettend in de gaten gehouden, de kwaliteit van het werk gewaarborgd en de financiële voortgang bewaakt als onderdeel van toezicht en directievoering. Ook na de oplevering verzorgen wij indien nodig een stuk nazorg.