

Meerjarenonderhoudsplan

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819

Den Haag



91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883
Meppelweg 819 • Den Haag

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91154-2024

Object

Naam VvE Meppelweg 801-883

Adres Meppelweg 819

Postcode 2544 AW

Plaats Den Haag

Inspecteur R. Koopmanschap

Inspectiedatum 5-3-2024

Opdrachtgever

Klantcode 91154-2024

Naam VvE Meppelweg 801-803

Postadres Postbus 1192
2280 CD Rijswijk

Technisch

Bouwjaar 1956

Financieel

Prijspeil 1-4-2024

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschouwd.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Elementenoverzicht

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819
2544 AW Den Haag

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk		1326,46 m2	1
2110	Loodslabben opgaand werk balkon		360,36 m1	1
2110	Dilatatieprofiel EPDM met RVS plaat		115,00 m1	1
23	Vloeren			
2322	Balkonvloerconstructie beton		315,88 m2	1
2323	Galerijvloerconstructie beton		257,54 m2	1
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker		174,80 m1	3
3120	Kozijn buiten hout		1296,59 m2	1
32	Binnenwandopeningen			
3230	Kozijnen hout		129,36 m2	2
37	Dakopeningen			
3720	Dakluik		1,00 st	2
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol		1328,46 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4511	Plafondafwerking houten delen		12,90 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk diversen hout dekkend (alle gevels)		1425,95 m2	2
4623	Buitenschilderwerk beton coating (zijgevel)		60,01 m2	4
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating balkons		315,88 m2	4
4623	Buitenschilderwerk beton coating (achtergevel) incl. plafonds		480,44 m2	4
4623	Buitenschilderwerk beton coating (voorgevel) incl. plafonds		336,76 m2	4
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating galerij		257,54 m2	2
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie (betonband achtergevel)		47,88 m2	4
4628	Binnenschilderwerk vloeren trappenhuizen en trappen		186,72 m2	4
4632	Binnenschilderwerk kozijn en deuren hout dekkend trappenhuis en entree		129,36 m2	3
4634	Buitenschilderwerk hek metaal (achtergevel)		284,40 m2	4
4634	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout transparant (achtergevel)		824,00 m2	1

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4645	Binnenschilderwerk plafond hout transparant		12,90 m2	2
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking app		801,04 m2	1
4711	Randstrook APP		152,54 m1	2
4711	Dakrandafwerking aluminium trim		152,54 m1	2
51	Warmteopwekking			
5121	C.V.-ketel collect. HR Remeha		4,00 st	2
5121	CV-pomp collectief		1,00 st	2
5124	Schoorsteen		29,00 st	2
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd		32,00 m1	3
5211	Hemelwaterafvoer pvc		80,80 m1	1
5240	Standleidingen		1,00 pst	1
53	Water			
5314	Hydrofoor		1,00 st	2
56	Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat collectief		2,00 st	2
5610	CV-leidingen		1,00 pst	1
5610	Appendages leidingen CV		1,00	2
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen		68,00 st	2
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie		42,00 st	2
66	Transport			
6612	Personenlift (Hydraulische lift)		1,00 st	2
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen		1,00 st	1
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7520	Asbest onderzoek		1,00 pst	
7520	Flora en Fauna onderzoek		1,00 pst	0

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883
Meppelweg 819 • Den Haag



Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten		42,00 st	2
90	Terrein			
9032	Hekwerk metaal (achtergevel)		129,15 m1	4
9032	Hekwerk metaal (voorgevel)		284,50 m1	1
9041	Terreinverharding klinkers		300,00 m2	3
9064	Camera		8,00 st	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie (mjop)		1,00 pst	0
9999	Bereikbaarheid		1,00 pst	
9999	Betonreparatie (stelpost)		1,00 pst	2
9999	Houtrotherstel (stelpost)		1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819
2544 AW Den Haag

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 31-3-2024

Conditie 4

4628 Binnenschilderwerk vloeren trappenhuisen en trappen


Tag

Trappenhuis

B11EM04 Kale delen, en vervuild

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	4	4	

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 10.325
Ruwheid van het oppervlak veroorzaakt de vervuiling, moeilijk te reinigen			



4634 Buitenschilderwerk hek metaal (achtergevel)


Tag

Balkon hekken achtergevel

B11SM07 Verpoederen, kaal

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	5	4	

Activiteit:	2025
Groot schilderwerk metaal	



Conditie 3

3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker


Tag

Voegwerk raamdorpels

B2SM04 Erosie, verwerking, verzanding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 3.025
Uitvoeren samen met het schilderwerk			

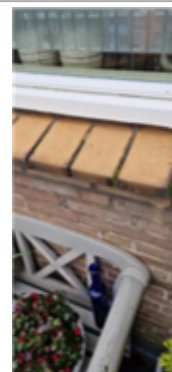

Conditie 2

9999 Betonreparatie (stelpost)

Tag


Diverse plaatsen voor-, achter- en zijgevels

Betonschade, corrosie en scheurvorming door roestende wapening

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 7.865
Beton herstel samen met het schilderwerk uitvoeren			

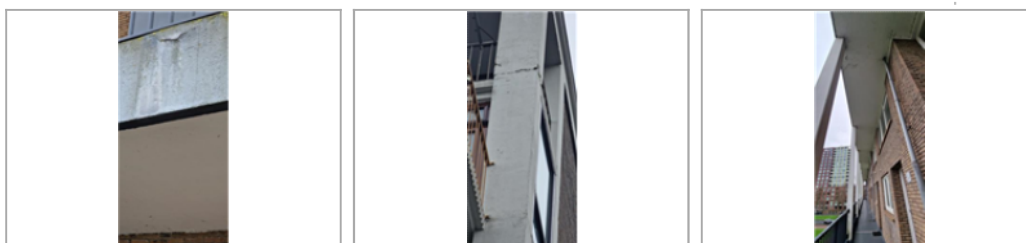

Conditie 1

4711 Dakbedekking app

Tag

Schoorstenen

B6SC03 Openstaande verbindingen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	1	1	



Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 436
Herstellen			


5211 Hemelwaterafvoer pvc

Tag

Achtergevel

K5SW01 Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	2	1	



Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 424

Totaal object

€ 22.074

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819
2544 AW Den Haag

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 31-3-2024



Code/Element/Handeling		Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
21 Buitenwanden																							
2110	Gevelconstructie metselwerk																						
	Herstel metselwerk gelijktijdig met voegwerk herstel kopgevel NW				1326,46	m2	2031								€ 5.778								€ 5.778
	Vervangen metselwerk				1326,46	m2	2060																€ 0
2110	Loodslabben opgaand werk balkon																						
	Herstellen				360,36	m1	2030 48							€ 23.546									€ 23.546
2110	Dilatatieprofiel EPDM met RVS plaat																						
	Vervangen dilatatieprofiel rubber				115,00	m1	2056 36																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.546	€ 5.778	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.324
23 Vloeren																							
2322	Balkonvloerconstructie beton																						
	Vervangen				12,64	m2	2095 50																€ 0
2323	Galerijvloerconstructie beton																						
	Vervangen betonnen galerijconstructie				257,54	m2	2095 50																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
31 Buitenwandopeningen																							
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker																						
	Herstellen		Erosie, verwerking, verzanding		1,00	pst	2025		€ 3.025														€ 3.025
	Vervangen voegwerk raamdorpel				174,80	m1	2050 48																€ 0
								€ 0	€ 3.025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.025
32 Binnenwandopeningen																							
3230	Kozijnen hout																						
	Vervangen kozijn zachthout				129,36	m2	2067 48																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
37 Dakopeningen																							
3720	Dakluik																						
	Vervangen dakluik				1,00	st	2038 25															€ 1.513	€ 1.513
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.513	€ 1.513
41 Buitenwandafwerkingen																							
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol																						
	Vervangen voegwerk platvol NW gevel en ZW				332,12	m2	2031								€ 31.345								€ 31.345
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.345	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.345
45 Plafondafwerkingen																							
4511	Plafondafwerking houten delen																						
	Vervangen plafondafwerking houten delen				12,90	m2	2067 48																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

31-3-2024

31-3-2024



Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
66 Transport																						
6612	Personenlift (Hydraulische lift)																					
	Onderhoud	2025	1,00	pst	2025			€ 17.545														€ 17.545
	Onderhoud	2027	1,00	pst	2027					€ 19.723												€ 19.723
	Onderhoud	2034	1,00	pst	2034												€ 10.709					€ 10.709
	Onderhoud	2036	1,00	pst	2036														€ 3.933			€ 3.933
	Onderhoud	2037	1,00	pst	2037															€ 2.420		€ 2.420
							€ 0	€ 17.545	€ 0	€ 19.723	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.709	€ 0	€ 3.933	€ 2.420	€ 0	€ 54.329
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																						
6710	Valbeveiliging algemeen																					
	Aanbrengen valbeveiliging		1,00	st	2038	25															€ 11.495	€ 11.495
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.495	€ 11.495
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen																						
7520	Asbest onderzoek																					
	Asbest onderzoek		1,00	pst	2024			€ 2.196														€ 2.196
7520	Flora en Fauna onderzoek																					
	Flora en Fauna onderzoek		1,00	pst	2024	6		€ 2.196					€ 2.196						€ 2.196			€ 6.588
							€ 4.392	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.196	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.196	€ 0	€ 0	€ 8.785
81 Losse verkeersinventarisatie																						
8111	Postkasten																					
	Vervangen postkasten		42,00	st	2037	20															€ 8.894	€ 8.894
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.894	€ 0	€ 8.894
90 Terrein																						
9032	Hekwerk metaal (achtergevel)																					
	Vervangen hekwerk metaal balkonzijde		86,53	m1	2037	50															€ 25.457	€ 25.457
9032	Hekwerk metaal (voorgevel)																					
	Vervangen hekwerk metaal		284,50	m1	2071	48																€ 0
9041	Terreinverharding klinkers																					
	Herstraten klinkers		300,00	m2	2025			€ 10.890														€ 10.890
9064	Camera																					
	Vervangen camera video		8,00	st	2027	15				€ 5.566												€ 5.566
							€ 0	€ 10.890	€ 0	€ 5.566	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.457	€ 0	€ 41.913
99 Algemeen																						
9999	Herinspectie (mjop)																					
	Actualisatie MJOP		1,00	pst	2027	3				€ 1.876			€ 1.876			€ 1.876			€ 1.876			€ 7.502
9999	Betonreparatie (stelpost)																					
■	Herstellen	Betonschade, corrosie en scheurvorming door roestende wapening	1,00	pst	2025			€ 7.865														€ 7.865
9999	Houtrotherstel (stelpost)																					

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883
Meppelweg 819 • Den Haag

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
9999	Houtrot herstel	1,00	pst	2025	6		€ 3.025						€ 3.025						€ 3.025		€ 9.075
	Bereikbaarheid																				
	Bereikbaarheid buitenschilderwerk	1,00	pst	2025	6		€ 48.703						€ 48.703						€ 48.703		€ 146.108
						€ 0	€ 59.593	€ 0	€ 1.876	€ 0	€ 0	€ 1.876	€ 51.728	€ 0	€ 1.876	€ 0	€ 0	€ 1.876	€ 51.728	€ 0	€ 170.550
Totaal object						€ 15.576	€ 286.262	€ 0	€ 52.421	€ 0	€ 50.656	€ 27.618	€ 171.476	€ 0	€ 1.876	€ 63.978	€ 42.495	€ 67.961	€ 263.068	€ 98.728	€ 1.142.115

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819
2544 AW Den Haag

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 31-3-2024

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883
Meppelweg 819 • Den Haag

Code	Hoofdgroep	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
21	Buitenwanden							€ 23.546	€ 5.778								€ 29.324
23	Vloeren																€ 0
31	Buitenwandopeningen		€ 3.025														€ 3.025
32	Binnenwandopeningen																€ 0
37	Dakopeningen														€ 1.513		€ 1.513
41	Buitenwandafwerkingen								€ 31.345								€ 31.345
45	Plafondafwerkingen																€ 0
46	Schilderwerk	€ 10.325	€ 195.209		€ 5.437		€ 50.656		€ 82.626					€ 59.957	€ 169.488		€ 573.698
47	Dakafwerkingen	€ 436														€ 75.673	€ 76.108
51	Warmteopwekking											€ 48.550	€ 16.359				€ 64.909
52	Afvoeren	€ 424														€ 10.048	€ 10.472
53	Water														€ 5.082		€ 5.082
56	Warmtedistributie											€ 4.719	€ 26.136				€ 30.855
63	Verlichting																€ 0
64	Communicatie				€ 19.820												€ 19.820
66	Transport		€ 17.545		€ 19.723							€ 10.709		€ 3.933	€ 2.420		€ 54.329
67	Gebouwbeheersvoorzieningen															€ 11.495	€ 11.495
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen	€ 4.392						€ 2.196						€ 2.196			€ 8.785
81	Losse verkeersinventarisatie														€ 8.894		€ 8.894
90	Terrein		€ 10.890		€ 5.566										€ 25.457		€ 41.913
99	Algemeen		€ 59.593		€ 1.876			€ 1.876	€ 51.728		€ 1.876			€ 1.876	€ 51.728		€ 170.550
Totaal object		€ 15.576	€ 286.262	€ 0	€ 52.421	€ 0	€ 50.656	€ 27.618	€ 171.476	€ 0	€ 1.876	€ 63.978	€ 42.495	€ 67.961	€ 263.068	€ 98.728	€ 1.142.115

Jaarplan 2024

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883

Meppelweg 819
2544 AW Den Haag

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie:	De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
:	De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 31-3-2024

91154-2024 • VvE Meppelweg 801-883
Meppelweg 819 • Den Haag



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2024
46	Schilderwerk			
■ 4628	Binnenschilderwerk vloeren trappenhuizen en trappen	Herstellen Kale delen, en vervuild	1,00 pst	€ 10.325
47	Dakafwerkingen			
■ 4711	Dakbedekking app	Herstellen Openstaande verbindingen	1,00 pst	€ 436
52	Afvoeren			
■ 5211	Hemelwaterafvoer pvc	Herstellen Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage	1,00 pst	€ 424
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7520	Asbest onderzoek	Asbest onderzoek	1,00 pst	€ 2.196
7520	Flora en Fauna onderzoek	Flora en Fauna onderzoek	1,00 pst	€ 2.196
Totaal object				€ 15.576